


" ATENE"

COLONNA ATTREZZATA
IN OTTONE CON MISCELATORE

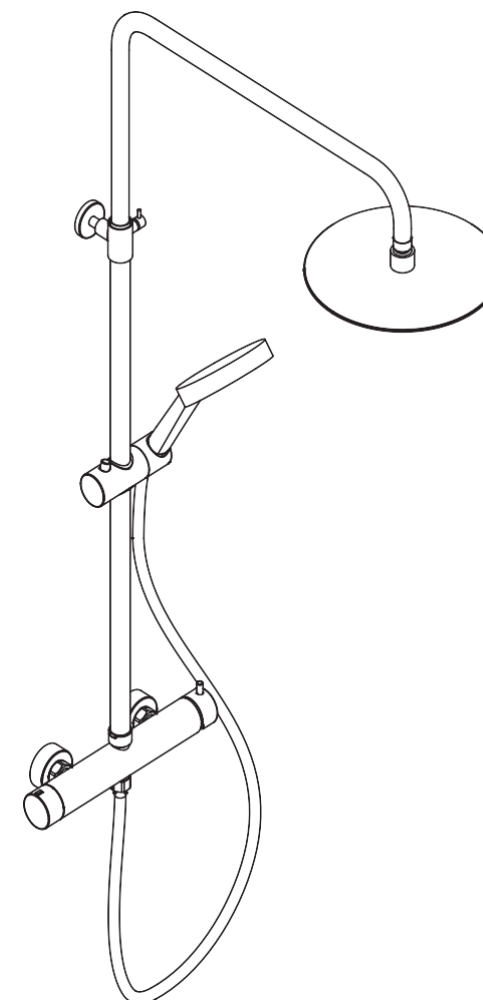

MORINI
GROUP

Prodotto importato e distribuito da:
MORINI GROUP SRL
Martina Franca (Taranto) Italy

MORINIGROUP.EU

Made in P.R.C.



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
READ THIS INSTALLATION AND CARE MANUAL CAREFULLY.



INDOSSARE GUANTI DI PROTEZIONE.
WEAR PROTECTIVE GLOVES.



ATTENZIONE!

Premessa introduttiva

Per la corretta installazione della colonna doccia è necessario decidere preventivamente con i progettisti/installatori l'orientamento desiderato del getto d'acqua, poiché la direzione di installazione della colonna è determinata dal posizionamento della stessa

Predisporre quindi un punto di alimentazione d'acqua conforme.

PRIMA DI COLLEGARE IL PRODOTTO, ESEGUIRE ACCURATAMENTE LO SPURGO DELL'IMPIANTO, IN MODO DA EVITARE CHE SI DEPOSITI DELLO SPORCO NEI RUBINETTI, DANNEGGIANDO LE CARTUCCE.

È consigliabile installare all'ingresso dell'impianto un apposito filtro.

Istruzioni di Pulizia e Manutenzione

Gentile Cliente,

Ci complimentiamo con lei per aver scelto un prodotto M RUBINETTERIA e la ringraziamo per la fiducia accordataci. Per conservare il più a lungo possibile l'aspetto dei materiali è necessario osservare alcune regole.


Per la pulizia parti metalliche:

L'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare. E' possibile quindi evitare la formazione di macchie di calcare asciugando dopo ogni uso.

Nota importante: si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico.

Pulizia degli ugelli in gomma: Il calcare è il peggiore nemico delle docce, gli ugelli del soffione in gomma sono estremamente resistenti al calore e proprio con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, flettendo periodicamente con la mano gli ugelli in silicone, questi si liberano facilmente dal calcare accumulato. Con un semplice gesto la vostra doccia è sempre perfetta.


Caro cliente, le ricordiamo che, la garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se, il materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito.

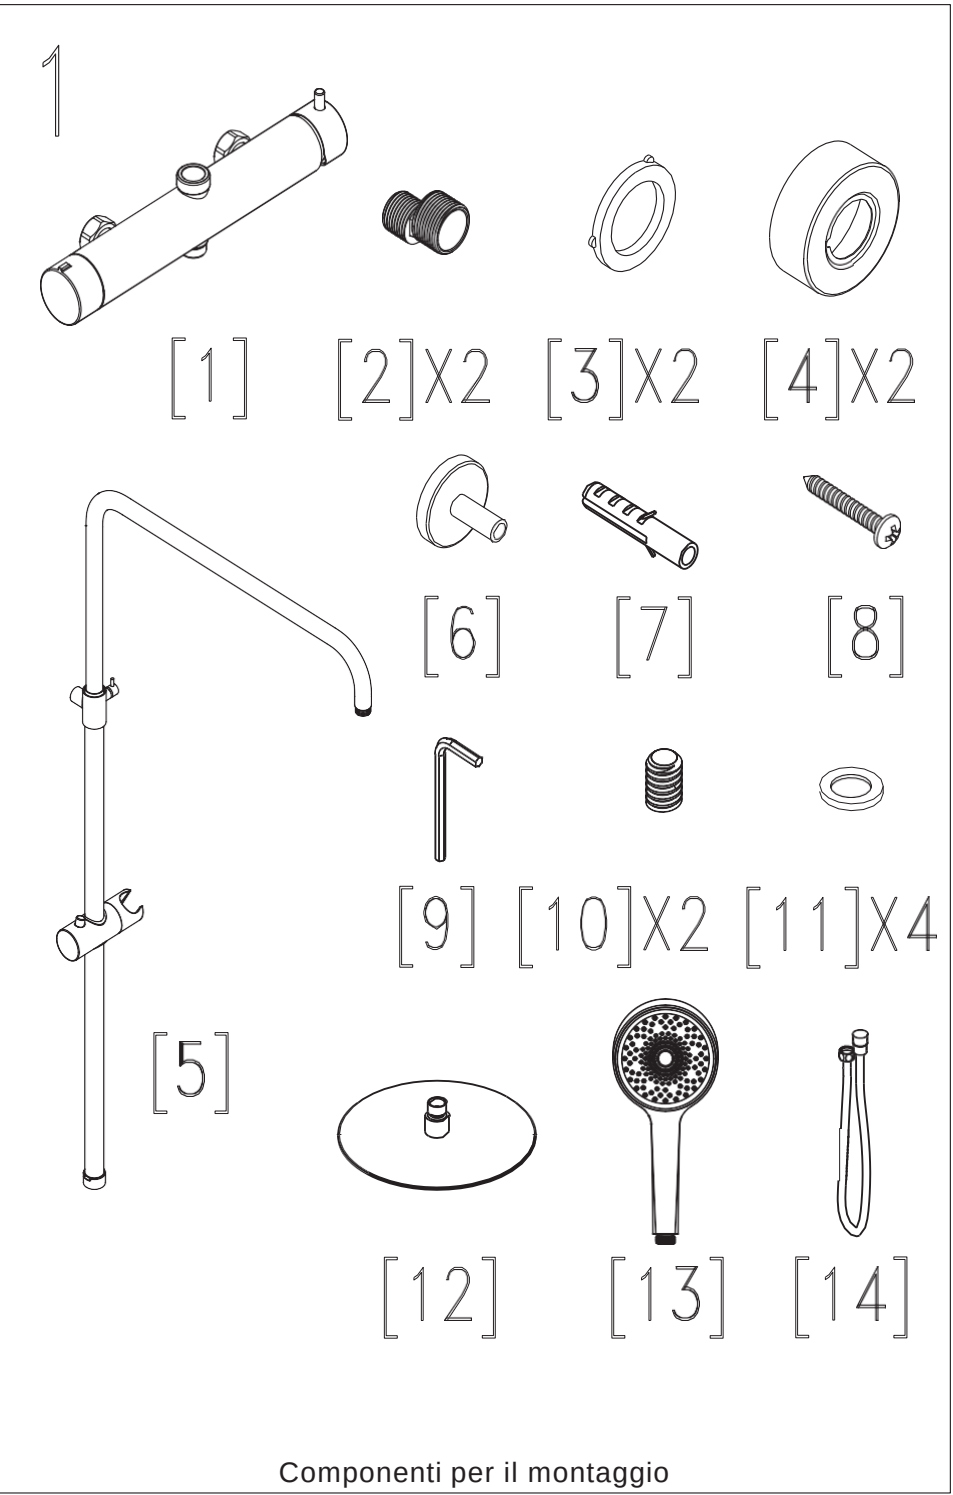

2




[2]


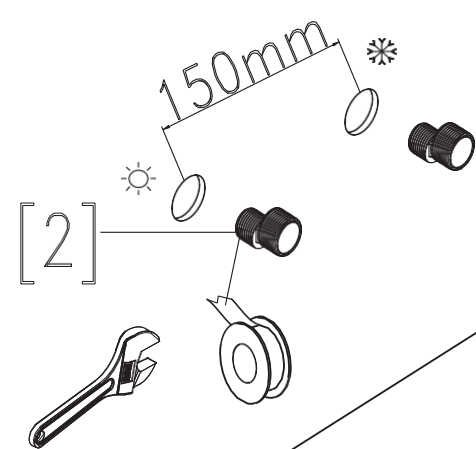




Fissare gli eccentrici alla parete applicando del teplon sulla filettatura

13

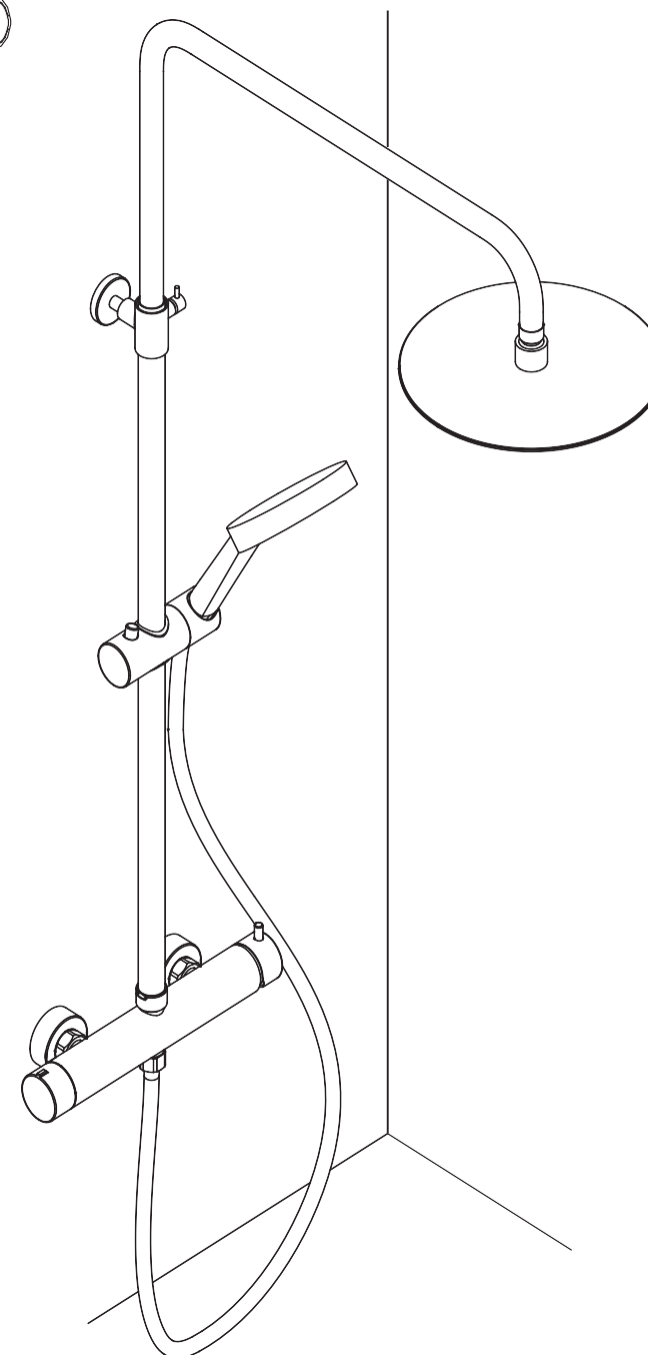


Installazione finita

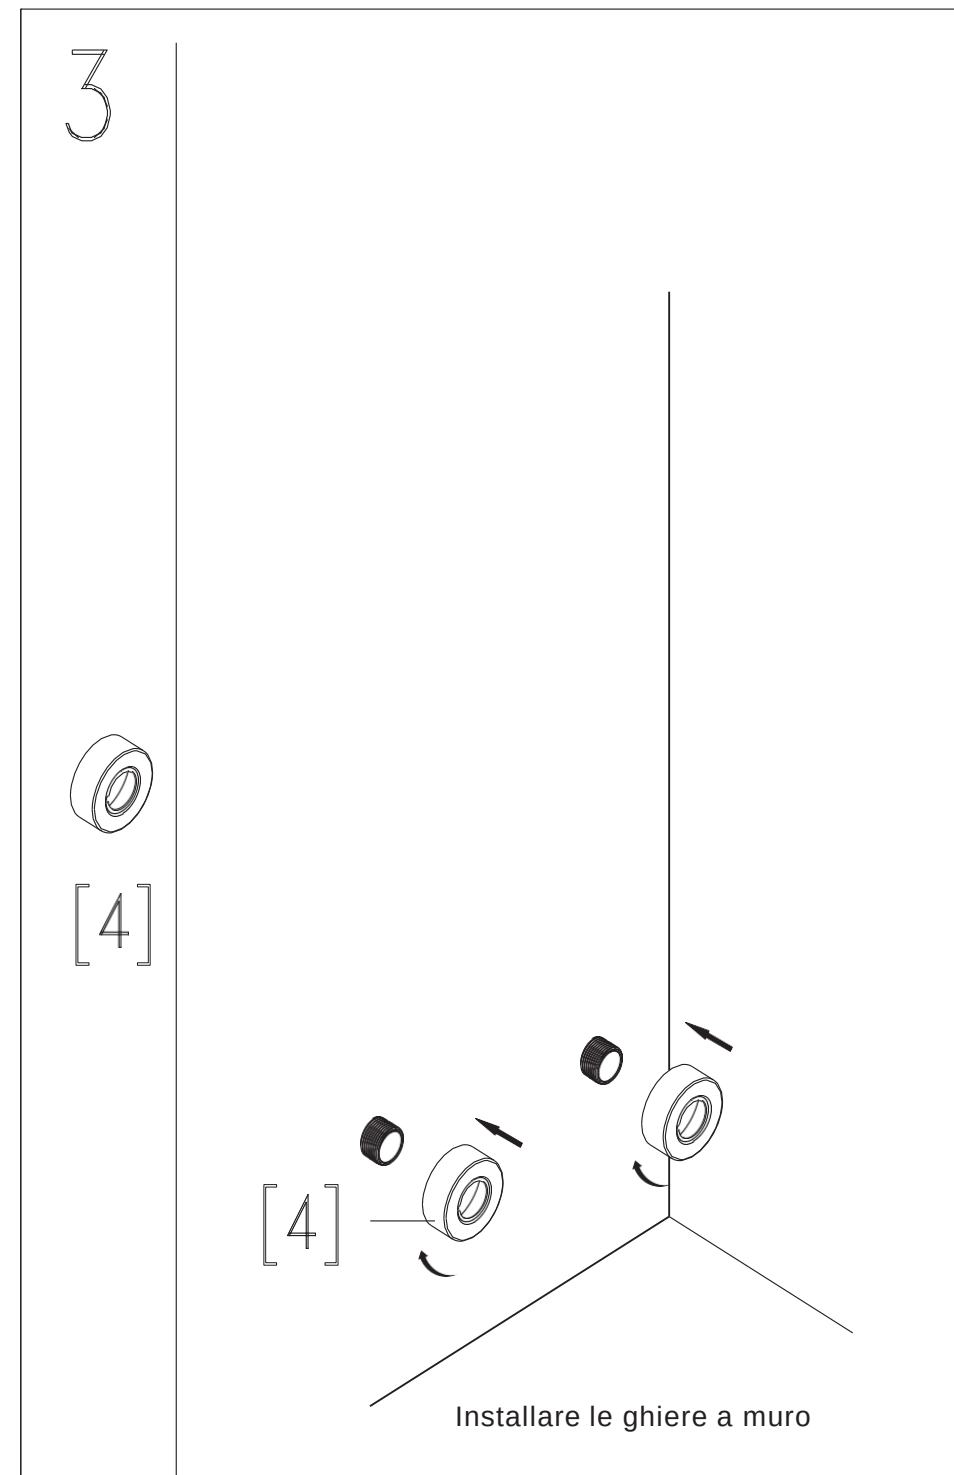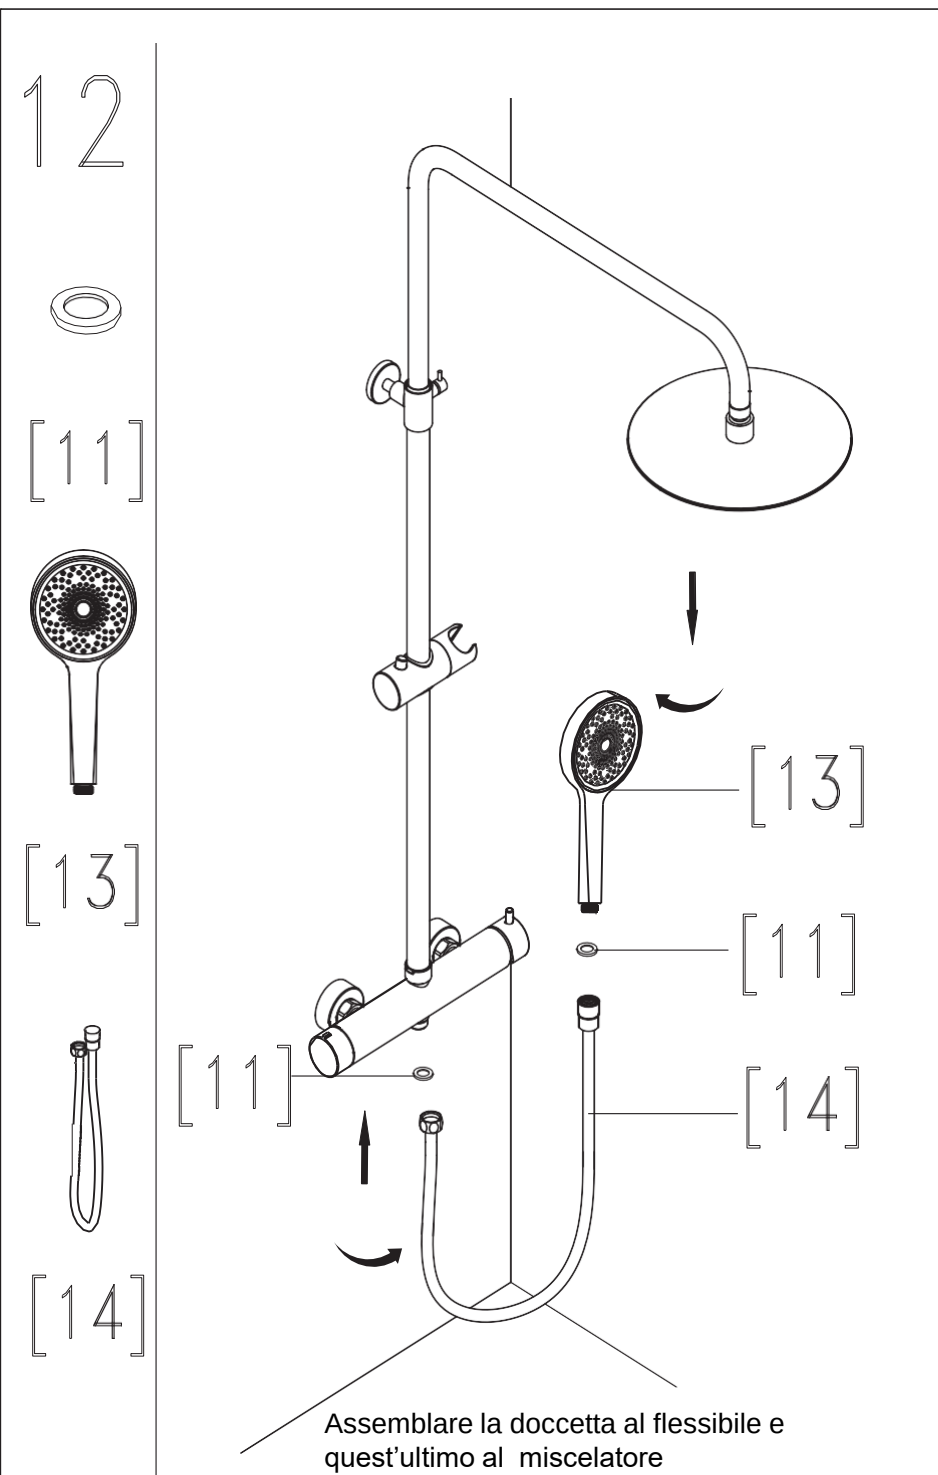

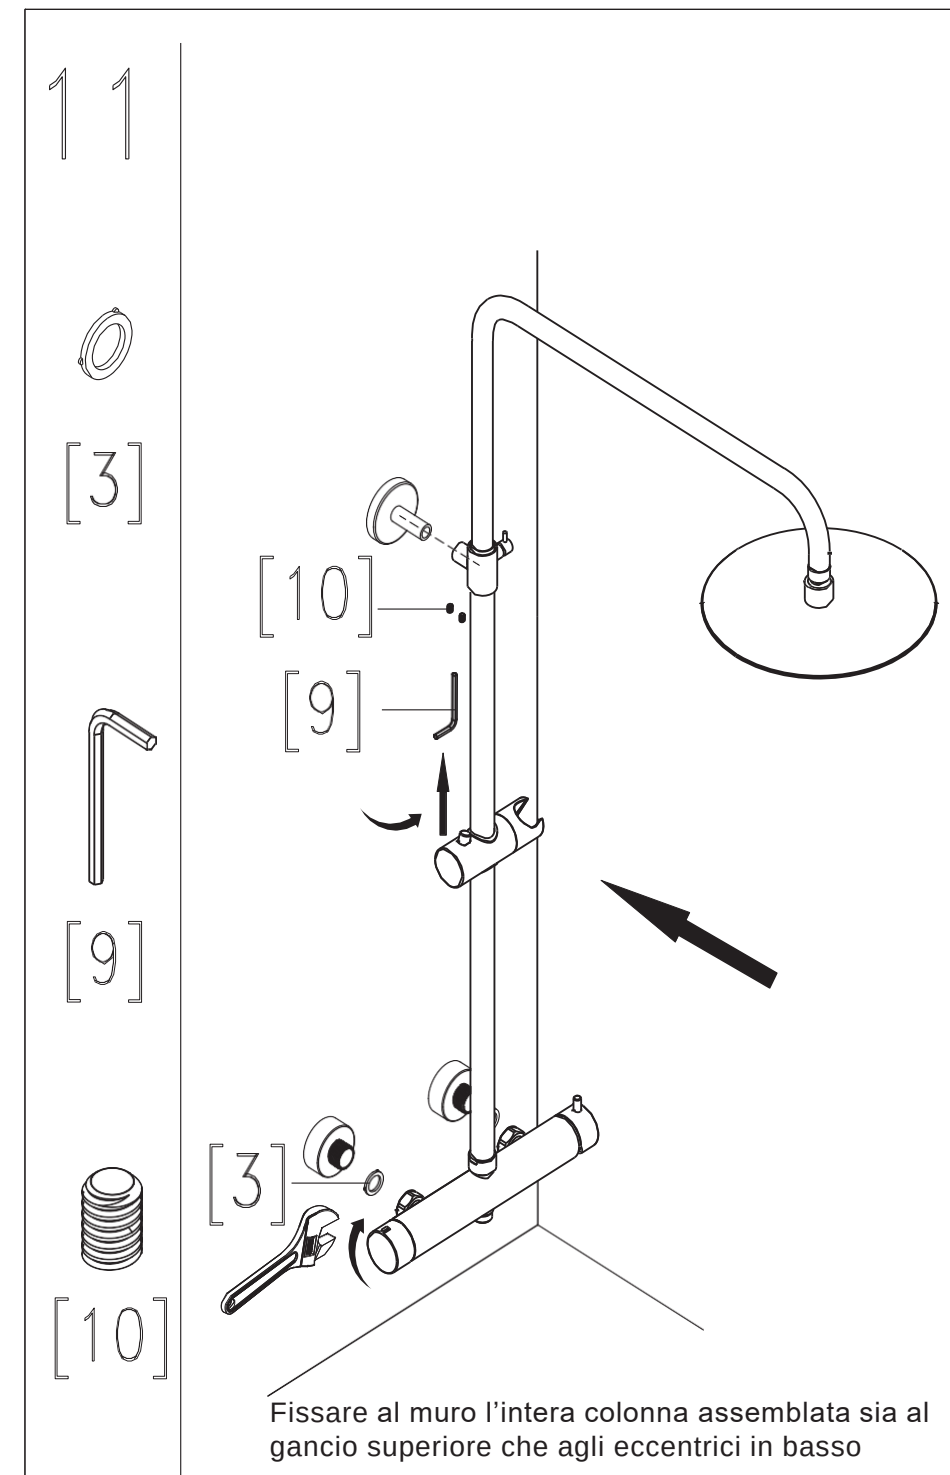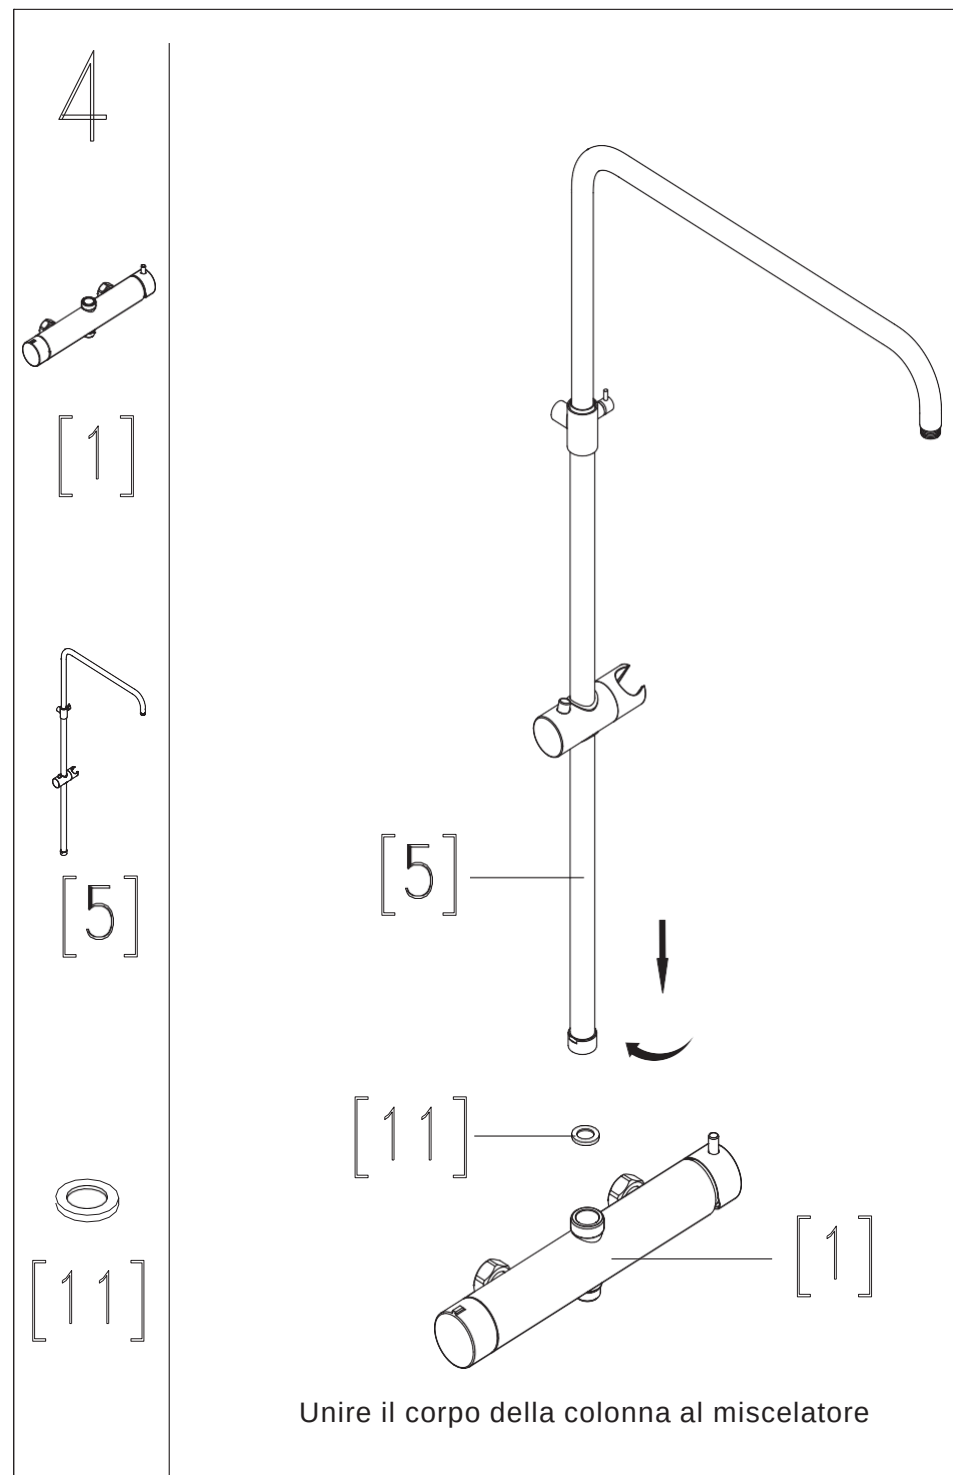


10



[11]




[12]

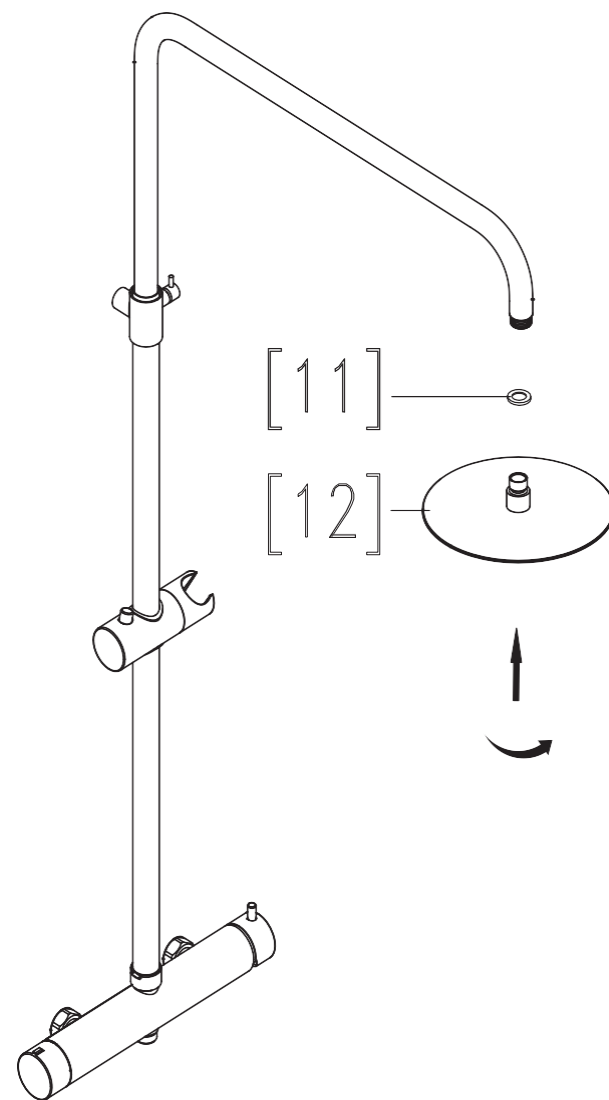


Assemblare il soffione doccia al corpo della colonna

5

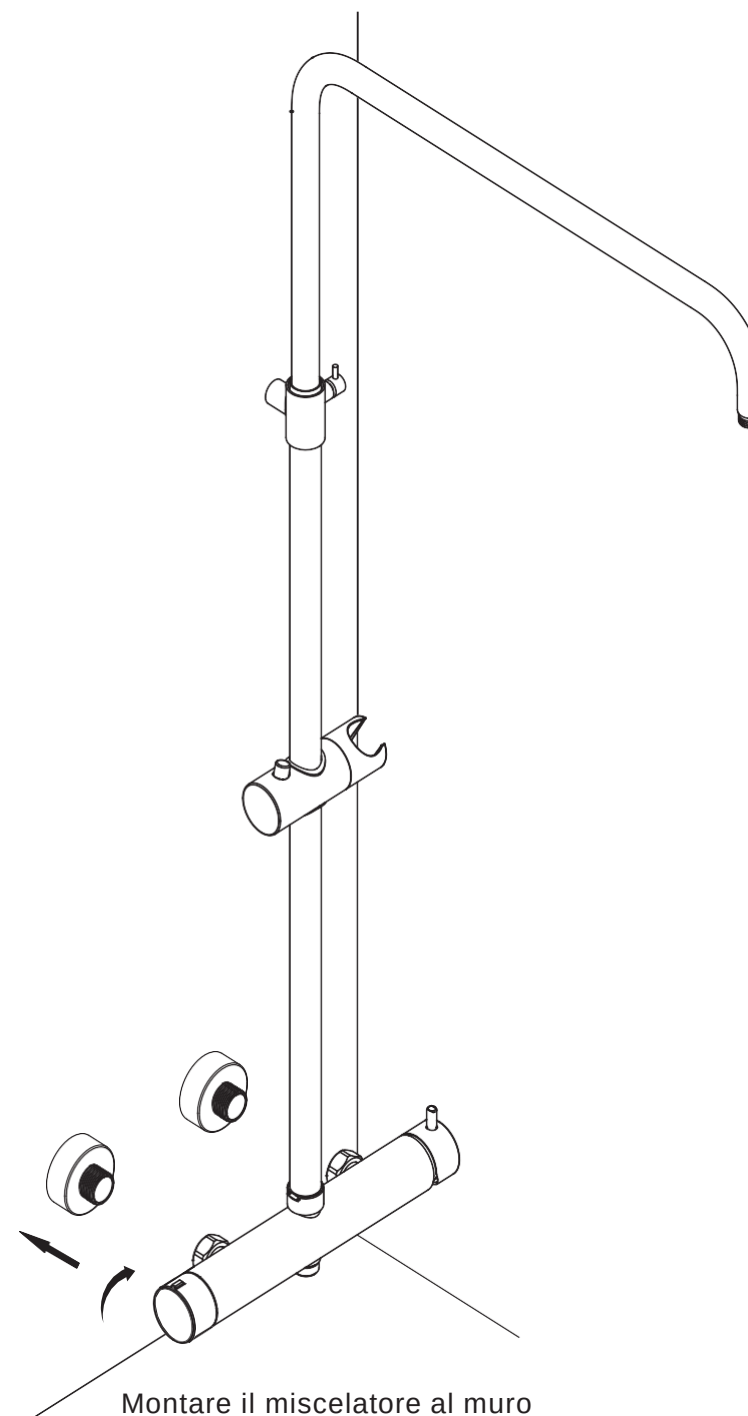

Montare il miscelatore al muro

6

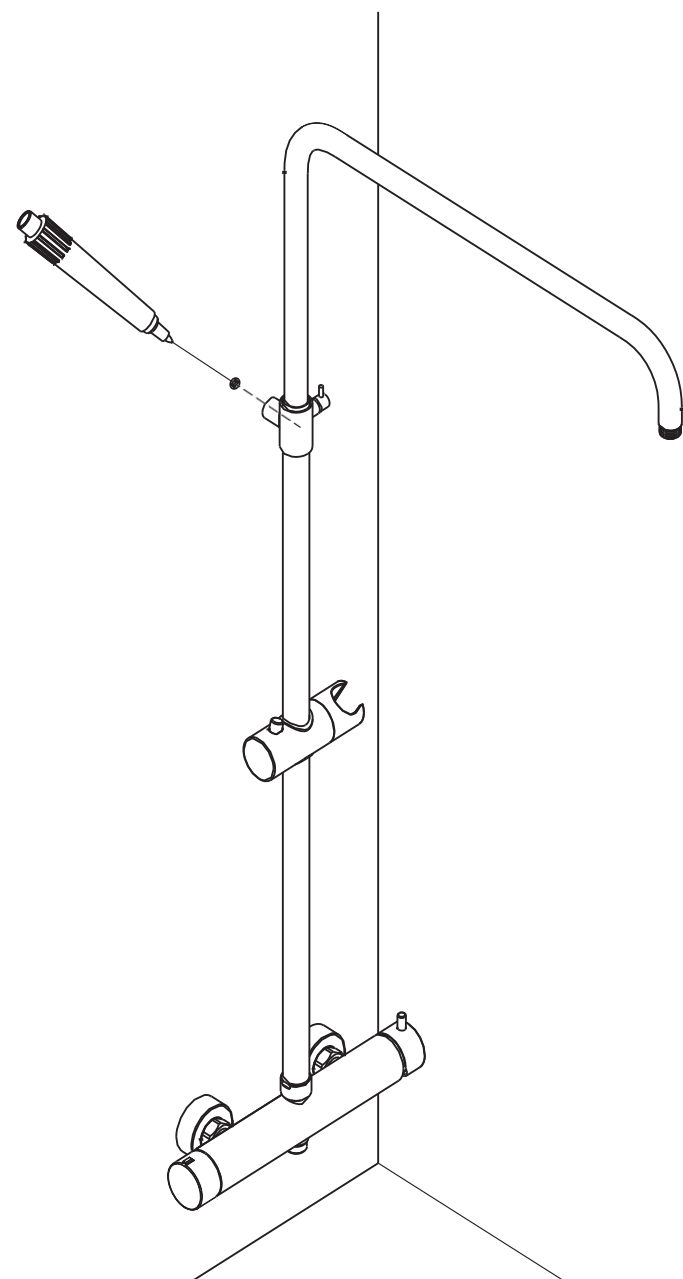

Segnare l'altezza adatta per il fissaggio del gancio superiore della colonna doccia

9




[6]



[7]




[8]

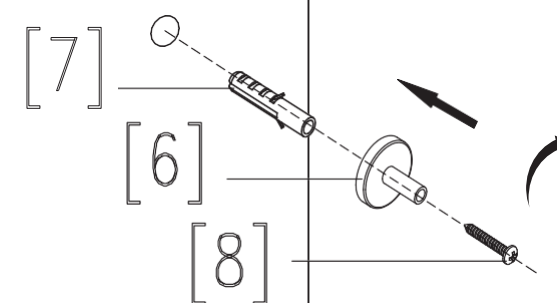


Fissare il gancio superiore reggi colonna al muro utilizzando i fischer in dotazione

8

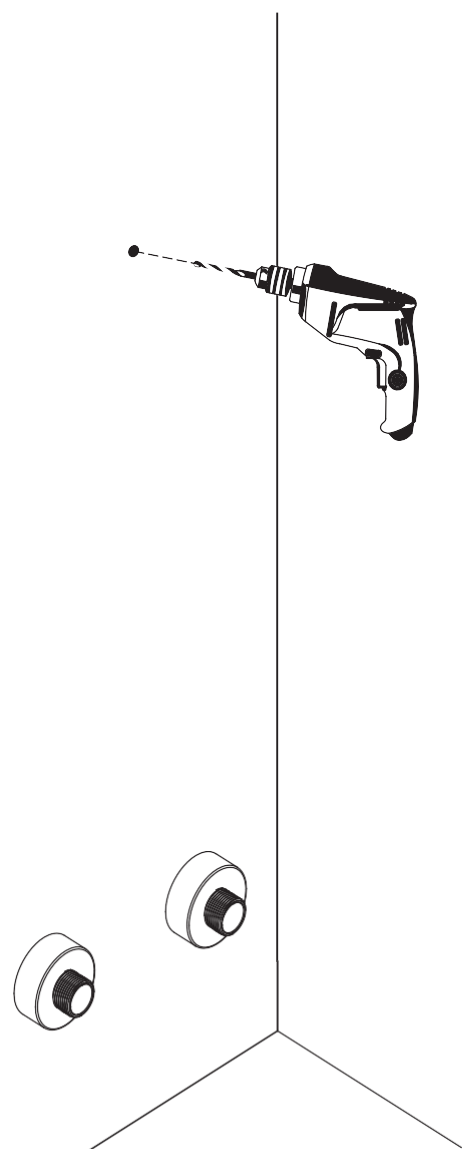

Con l'aiuto del trapano forare il muro nel punto precedentemente fissato

7

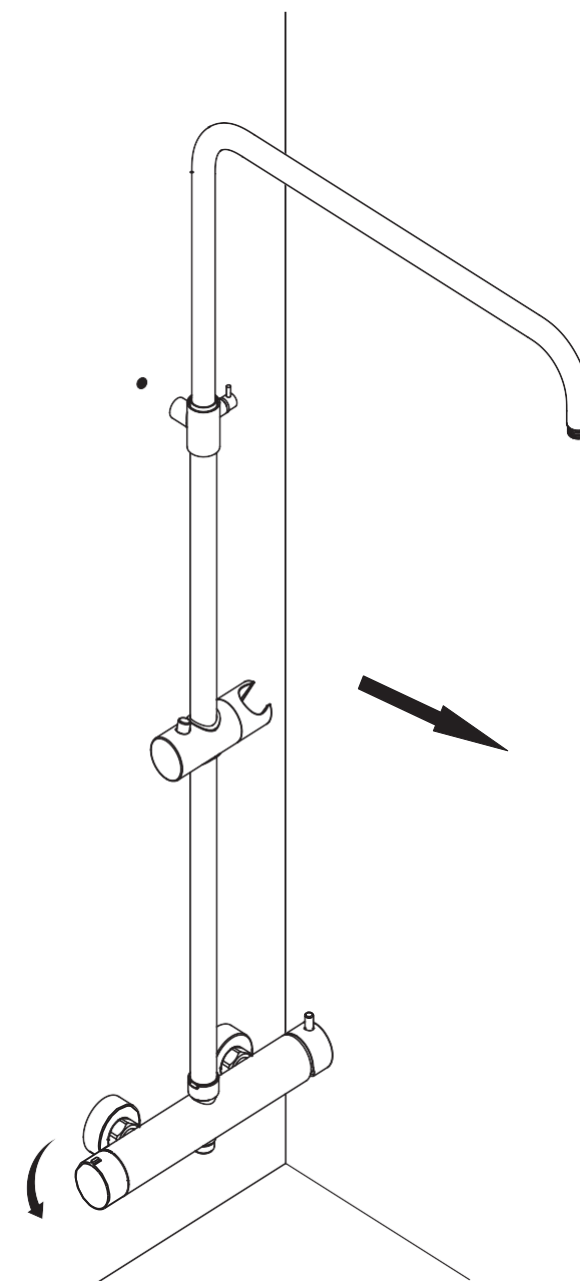

Rimuovere il miscelatore e la colonna dal muro